www.ponyneedles-europe.de
@pony_needles_europe

Ausführung, Fotos © Karin Moisel

Das braucht ihr dafür:
- PONY Aida Zählstoff in Weiß
- PONY Black Sticknadeln ohne Spitze 18/24
- PONY Sticktwist in drei gewünschten Farben passend zum Baumwollstoff
- PONY Handarbeitsschere
- eine Dose aus Karton nach Wunsch
- ausreichend Baumwollstoff zum Beziehen
- ausreichend Vliesofix

Zuschneiden:
Vom Baumwollstoff zwei Streifen, Länge = Dosenumfang plus 3 cm Zugabe, Höhe = den unteren Streifen kürzer als den oberen, beide insgesamt in Dosenhöhe plus 4 cm Zugabe. Erst nach dem Einsetzen des Aidastreifens die Stoffstreifen passend zur Dosenhöhe mit jeweils 1 cm Zugabe an den Längskanten zuschneiden.

HÄKELNADELN HÜBSCH AUFBEWAHRT

Wo bewahrt ihr eure Häkelnadeln auf? Vielleicht ist diese selbstbezogene Dose aus Karton genau der richtige Platz für alle euren PONY Schätze. Wie hier PONY Flair, PONY ergonomische Wollhäkelnadel und PONY Easy Grip.

www.ponyneedles-europe.de
@pony_needles_europe

HÄKELNADELN HÜBSCH AUFBEWAHRT

So wird's gemacht:

Vom Aida-Zählstoff einen 10 cm breiten Streifen abschneiden, Länge = Dosenumfang plus 3 cm Zugabe. Quermitte markieren diese entspricht der eingezeichneten Mitte des Zählmusters (unten) hier mit dem Sticken im Abstand von 3cm zur Unterkante beginnen. Fertige Stickerei rechts auf rechts, entlang den Stickkanten, zwischen die beiden Stoffstreifen stecken, den kleinen Streifen unten, festnähen, bügeln. Vom Vliesofix drei 1 cm breite Streifen abschneiden, 2-mal in der Länge des Stoffteils, 1-mal in Stoffteilbreite.

Ausführung, Fotos © Karin Moisel

Die Vliesofixstreifen mit der Papierseite nach oben auf die Rückseite des Stoffes bügeln, jeweils passgenau entlang der Ober- und Unterkante sowie an einer Schmalkante . Trägerpapier abziehen, diese drei Stoffkanten jeweils 1 cm breit umbügeln. Jetzt auf den gesamten Stoffstreifen Vliesofix in der passenden Größe mit der Papierseite nach oben aufbügeln, das Trägerpapier abziehen. Der Stoff ist nun mit der Klebeschicht beschichtet und kann auf die Dose gebügelt werden. Die umgebügelte Schmalkante liegt dabei oben.

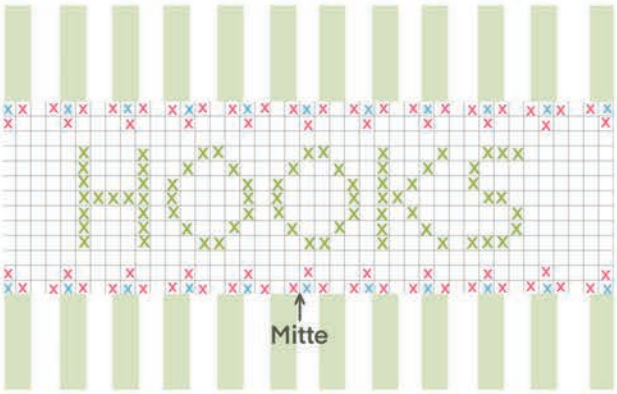

Hier seht ihr die dünne Klebeschicht vom Vliesofix. Es wird zuerst mit dem Trägerpapier auf den gewünschten Untergrund gebügelt. Dann das Trägerpapier abziehen und auf das gewünschte Gegenstück bügeln.